



Pokrywa szklana ze szkłem sodowo-wapniowym mocowanym na zacisku do 10/-1 bar



standard design :

- wetted material: 1.4571
- Attachment parts: 1.4301
- with soda lime glass pane DIN8902
- plastic handles with stainless steel insert
- silicone seal (O-ring and flat gaskets)
- with hinge and plastic knob
- neck height 150 mm, neck thickness 4 mm
- surface ungrinded , glass blasted

Options :


- materials: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, C-22, C-276, C-2000, etc.
- intermediate sizes possible
- range of seals
- surface finishes (shot blasted, pickled or grinded up to $Ra < 0,2 \mu m$)
- neck length up to 2000 mm, thickness up to 20mm
- with conical neck (up to 8 mm thickness)
- various handles and screws: stainless steel handle, t-handle, collar nut, etc.
- cover with swivel feature
- locking pin
- spring assist (torsion-, disc- or gas-springs)
- various limit switches
- safety grill and safety cross
- metal parts in different materials
- with wipers and lights
- necks can be profiled to match vessel radius
- etc.

Standard :

- Materiał: 1.4571
- Dospawane części metalowe 1.4301
- dysk szklany sodowowapniowy DIN8902
- uchwyty z tworzywa sztucznego z wkładką ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie silikon (O-ringi i uszczelki płaskie)
- z zawiasem oraz uchwytem z kulka z tw. sztucznego
- wysokości kołnierza 150 mm, grubość 4 mm
- powierzchnie nieszlifowane, kuleczkowane

Opcjonalnie :

- Materiał: BN2 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, C-22, C-276, C-2000, etc.
- możliwe pośrednie rozmiary
- różne uszczelnienia
- wykończenie powierzchni (kuleczkowane, wytrawiane lub szlifowane do $Ra < 0,2 \mu m$)
- długość szyjki do 2000 mm, grubość szyjki 20 mm
- ze stożkowym kołnierzem (o grubości 8 mm)
- różne uchwyty i śruby: uchwyt ze stali nierdzewnej, motylki, nakrętki, etc.
- pokrywa z funkcją skrętu
- blokada zamknięcia
- wspomaganie otwierania (sprężynowe, tarczowe lub gazowe)
- różne wyłączniki krańcowe
- kratka bezpieczeństwa lub krzyż
- Części metalowe z różnych materiałów
- z wycieraczką i oprawą oświetleniową
- szyje może być wyprofilowane do promienia zbiornika
- itd.

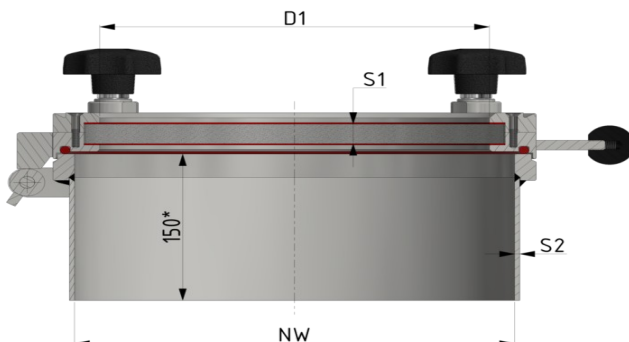

Pokrywa szklana ze szkłem sodowo-wapniowym mocowanym na zacisku do 10/-1 bar



Article No.	NW	MAWP [bar]	Max. temperature [°C]	Number of screws [M16]	Size of glass-pane (S1) [mm]	Neck thickness (S2) [mm]	Viewing (D1) [mm]	Weight [kg]
3520011504	200	1	150	4	Ø183x10	4	Ø160	17.5
3520041504	200	4	150	4	Ø183x15	4	Ø160	18
3520061504	200	6	150	4	Ø183x20	4	Ø160	18
3520101504	200	10	150	4	Ø183x25	4	Ø160	18.5
3525011504	250	1	150	4	Ø233x10	4	Ø210	19.5
3525021504	250	2	150	4	Ø233x15	4	Ø210	20
3525041504	250	4	150	4	Ø233x20	4	Ø210	20.5
3525061504	250	6	150	4	Ø233x25	4	Ø210	21
3530011504	300	1	150	4	Ø283x15	4	Ø260	23.5
3530031504	300	3	150	4	Ø283x20	4	Ø260	24
3530051504	300	5	150	4	Ø283x25	4	Ø260	25
3535011504	350	1	150	4	Ø333x15	4	Ø310	26
3535021504	350	2	150	4	Ø333x20	4	Ø310	27
3535351504	350	3.5	150	4	Ø333x25	4	Ø310	28
3540011504	400	1	150	4	Ø383x15	4	Ø360	30
3540251504	400	2.5	150	4	Ø383x25	4	Ø360	33
3545011504	450	1	150	6	Ø433x20	4	Ø410	34
3545021504	450	2	150	6	Ø433x25	4	Ø410	36
3550011506	500	1	150	6	Ø483x20	4	Ø460	39
3560011506	600	0.8	150	6	Ø583x25	4	Ø560	50

