

Właz owalny 510x410

STANDARD

- Materiał w kontakcie z medium: 1.4571 lub 1.4404
- Pozostałe części metalowe: 1.4301
- Metalowe V-pokrętła z mosiężną wkładką
- Z silikonową uszczelką O-ring
- Z wspornikiem i dwoma uchwytami
- Powierzchnie: nieszlifowane, kulczkowane
- Kołnierz K= 12,0 mm H= 6,0 mm

Standard design

- wetted materials 1.4571, or 1.4404 metal parts: 1.4301
- T-Handle with brass insert
- Silicone-O-Ring gasket
- with swivel feature and two handles
- neck length H=100mm, K=12mm thick
- surface: ungrinded, bead blasted



Options

- materials 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, C-22, C-276, etc.
- various gasket qualities
- surface finishes (pickled, grinded up to $Ra < 0,4\mu m$)
- neck length up to 250mm, thickness up to $t=20mm$
- with various limit switches
- metal parts in different material
- swivel feature
- etc.



OPCJONALNIE

- Materiały 1,4435, 1,4539, 1,4529, 1,4462, C-22, C-276, itp.
- Różne rodzaje uszczelek
- Wykończenie powierzchni (wytrawiane, szlifowane do $Ra < 0,4$ mikrometrów)
- Długość szyi aż do 250mm, grubość do $t = 20mm$
- Z różnymi wyłącznikami krańcowymi
- Części metalowe z różnych materiałów
- Ramie z funkcją obrotową
- etc

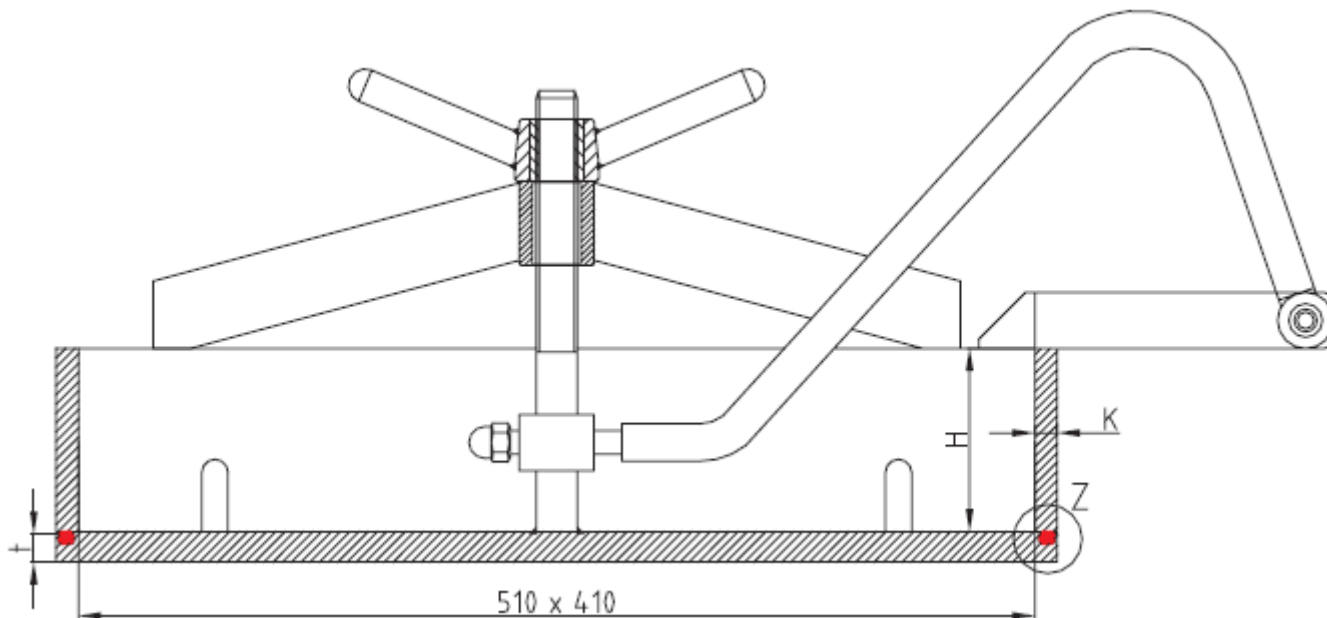

Właz owalny 510x410



Z certyfikatem ciśnieniowym wg PED 2014/68/EU

	Art. nr	Max. ciśnienie pracy	Wysokość kołnierza	Opis	Waga w kg
1	ST-Zi 1022069	2 bar	60	Właz (t = 12 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	27,5
2	ST-Zi 1022109	2 bar	100	Właz (t = 12 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	33,3
3	ST-Zi 1024069	4 bar	60	Właz (t = 15 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	30,9
4	ST-Zi 1024109	4 bar	100	Właz (t = 15 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	36,7
5	ST-Zi 1026069	6 bar	60	Właz (t = 20 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	36,6
6	ST-Zi 1026109	6 bar	100	Właz (t = 20 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia z PED	42,4

Bez certyfikatu ciśnieniowego

	Art. nr		Wysokość kołnierza	Opis	Waga w kg
7	ST-Zi 1020069		60	Właz (t = 10 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia . Bez PED	25,1
8	ST-Zi 1020109		100	Właz (t = 10 mm), z kołnierzem , nie szlifowany, wytrawiany, bez ramienia. Bez PED	31,0

Ramie

	Art. nr			Opis	Waga w kg
9	108			Ramie z funkcją obrotową do włazu 510x410 PRAWY	1,8
10	109			Ramie z funkcją obrotową do włazu 510x410 LEWY	1,8