



Właz okrągły Aseptyczny


0,49/-1 bar

Design patented acc.
(Patent-No. EP 1 688 371 B1)


Ta pokrywa ma uszczelnienie równoległe do ścian zbiornika, eliminując martwe miejsce. Ta wersja nadaje się do bezciśnieniowych zbiorników nie wymagających certyfikacji PED.

Wersja bazowa tej pokrywy jest zatwierdzona przez EHEDG

This cover has a seal flush with the vessel-wall, eliminating dead space.
This version is suitable for pressureless vessels not requiring PED certification.
The ground version of this cover is approved by EHEDG.

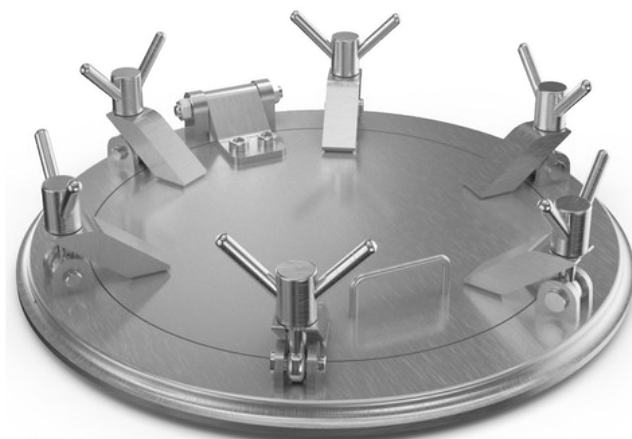

	Art. nr	NW	Max. ciśnienie pracy	Max. Temp. pracy	Ilość pokręteł X	Gr. pierścienia Y	Waga w kg
1	ST-Zi 22002008-ASL	200	0,49/-1 bar	200°C	4	16	24
2	ST-Zi 22502008-ASL	250	0,49/-1 bar	200°C	4	16	28
3	ST-Zi 23002008-ASL	300	0,49/-1 bar	200°C	4	16	33
4	ST-Zi 23502008-ASL	350	0,49/-1 bar	200°C	4	16	38
5	ST-Zi 24002008-ASL	400	0,49/-1 bar	200°C	4	20	53
6	ST-Zi 24502008-ASL	450	0,49/-1 bar	200°C	6	20	65
7	ST-Zi 25002008-ASL	500	0,49/-1 bar	200°C	6	20	74
8	ST-Zi 26002008-ASL	600	0,49/-1 bar	200°C	6	20	92

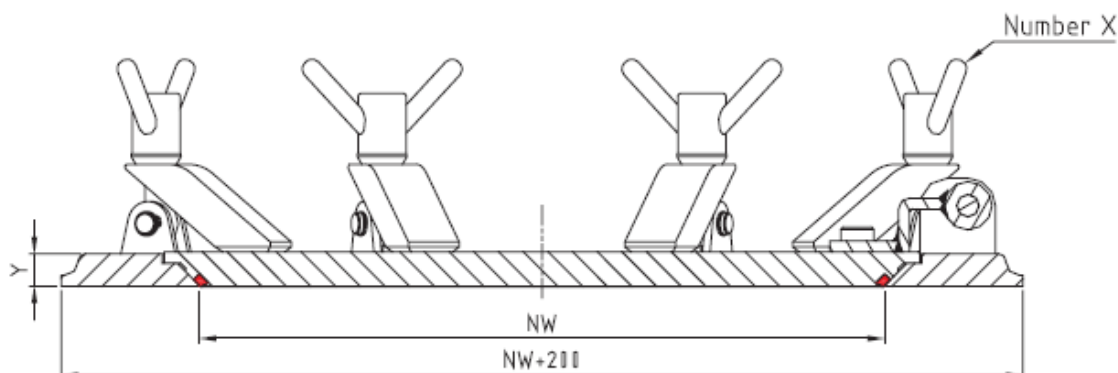

Standard design :

- Wetted material 1.4404
Attachment parts: 1.4301
- Stainless steel toggle with washer
- With Silicone gasket (FDA und USP Cl. VI)
- With zero backlash hinge and handle
- Surface: as machined, unpolished, pickled
- Welding collar acc. customers requirements (standard h = 6 mm)
- With PED 97/23EC approval
- Design Code: AD-2000-Merkblatt,

Options :

- Wetted materials 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, etc.
- Intermediate sizes
- Various gasket qualities (on request)
- Various handles: Stainless steel handle, nuts, etc.
- Various surface qualities (glass-bead blasted, pickled or polished up to Ra < 0,2µm)
- Locking pin in open position
- Spring assist (torsion-, disc-, or gas spring)
- Installation of nozzles {sightglasses, TC-ferrules (DIN32676), HZ-Connect, etc.}
- With various limit- or proximity-switches
- Attachment parts in other materials
- Flange and Lid machined to follow the shape of the vessel-wall (on request)
- etc.

Advantages:

Aseptic sealing
No welding neck necessary
EHEDG approved (if internally polished Ra < 0,8 µm)

STANDARD

- Materiał w kontakcie z medium: 1.4404
Pozostałe części metalowe: 1.4301
- Metalowe pokrętła z metalową podkładką
- Z silikonową uszczelką (FDA lub USP Cl. VI)
- Z sztywnym zawiasem i uchwytem
- Powierzchnie: obrabiane maszynowo, nieszlifowane, wytrawiane.
- Grubość kołnierza do spawania wg. życzenia klienta (standard h = 6 mm)
- Z aprobatą ciśnieniową PED 97 / 23EC
- Kod konstrukcyjny: AD-2000-Merkblatt

Opcjonalnie :

- Materiały: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, C-22, C-276,
- Możliwe pośrednie rozmiary
- Różne rodzaje uszczelek
- Różne pokrętła (motylki, nakrętki, itp.)
- Wykończenie powierzchni (kulczekowane, wytrawiane, szlifowane do Ra < 0,2µm)
- Blokada zamknięcia
- Z wspomaganie otwierania (sprężynowe, dyskowe, gazowe)
- Z różnymi elementami (wzierniki, złącza HZ(DIN, ISO, ASTM), Złącza TC (DIN32676) etc.
- Z różnymi wyłącznikami krańcowymi
- Części metalowe z różnych materiałów
- Kołnierz i pokrywa przystosowana do kształtu ścian zbiornika (na życzenie)
- itp.

Zalety:

- Uszczelnienie aseptyczne
- Brak kołnierza
- Zatwierdzony EHEDG