



Firma STADAM
78-200 BIAŁOGARD
ul. Lutyków 9

Adam Statkiewicz
Tel.+48 94 3120686
Kom+48 508119550

Web: www.stadam.pl
E-mail: biuro@stadam.pl

Przepływomierz kołnierzowy do rurociągów Seria FF-VA / FB-VA ze stali nierdzewnej Seria F-St ze stali węglowej

Zastosowanie:

Wzierniki przepływowe VETROLUX® używane są do obserwacji przepływu cieczy w rurach i rurociągach. Widoczność może być znacznie zwiększona dzięki kombinacji z naszymi oprawami oświetleniowymi dla stref niebezpiecznych i bezpiecznych.

(Proszę zobaczyć nasze odpowiednie ulotki).

Warunki pracy:

Ciśnienie nominalne: 10 bar (PN 10)

PN 6/16: Na zamówienie (tylko dla serii F-ST)

Próżnia

Maksymalna temperatura: 280°C

Materiały:

Materiał korpusu: 1.4435 (AISI 316L) / 1.4404 (AISI 316L)
(seria FF-VA / FB-VA) (do DN 100)

1.4571 (AISI 316Ti) (od DN 125)

Luźne łączenia kołnierzy,

PN 10, DIN 2642: Ocynkowane RSt 37-2

(seria FB-VA)

Materiał korpusu i połączenia spawane kołnierzy

DIN 2576, PN 10: Stal węglowa RST 37-2

(Seria F-St)

Kołnierze, PN 10 (DIN 2576): 1.4571 (AISI 316Ti)

(seria FF-VA)

Kołnierze górne:

Ocynkowany RST 37-2 / C 22,8 (FB-VA / F-St)

Stal nierdzewna (FF-VA)

Śruby:

Ocynkowane śruby z łbem wg DIN

912, 8.8 (FB-VA / F-St)

A4-70 (FF-VA)

Dyski szklane :

Szkło borokrzemowe DIN 7080 (Standard)

Szkło sodowowapienne DIN 8902 (opcja)

Uszczelki:

Grafit - medium

Klingersil C4400 – na zewnątrz

Inne materiały dostępne na życzenie.

Opcje:

- Wersja bezpieczeństwa z podwójnymi szybami
- Wersja bez "drop-nos" do zastosowań higienicznych
- Z turbiną
- Z kłapką


Uwagi:

W trakcie zamawiania proszę zawsze podać ciśnienie nominalne (PN).

Przykład zamówienia:

1 szt. VETROLUX® wskaźnik przepływu kołnierzowy, korpus ze stali nierdzewnej stal 1.4435 (AISI 316L), ciśnienie nominalne 10 bar (PN 10), nominalna średnica (DN) 80:

1 pc. FF-VA 80-316 L-10-grafitowy-Klingersil C4400

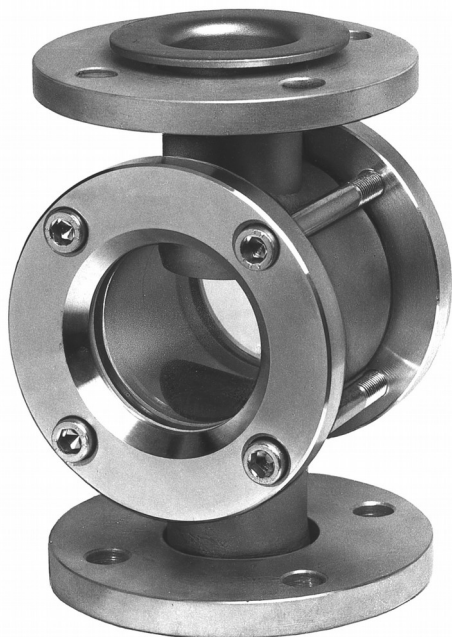

Przepływomierz kołnierzowy
seria FB-VA typ FB-VA 50



Przepływomierz kołnierzowy
seria FB-VA typ FB-VA 100

