




# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T450 and nylon handwheel MEC/60.  
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve  
On request: s.s. handle VI/295 and side swing opening.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

## 5V/450

### ø454mm

Standard z uszczelką EPDM G/T450 i nylonowym pokrętkiem MEC/60.  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępne także z otworem pod odpowietrznik  
Na życzenie: metalowe pokrętko VI/295.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

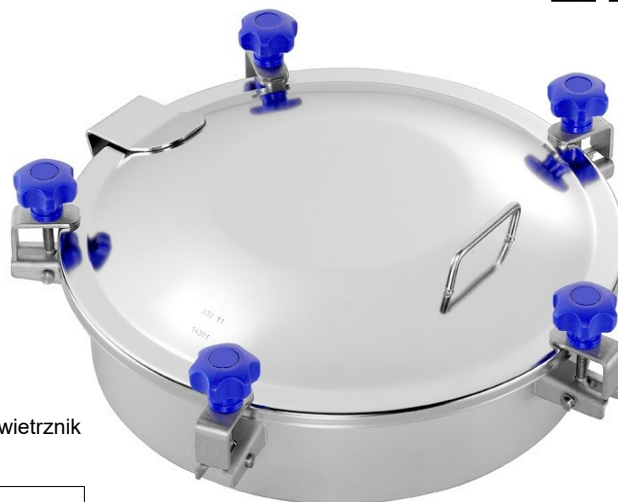

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>5V450</b>	<b>304L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>10,0</b>
5V/451	304L	150	3,0	2,0	0,5	11,6
5V/452	304L	200	3,0	2,0	0,5	13,2
<b>5V/450/B</b>	<b>316L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>10,0</b>
5V/451/B	316L	150	3,0	2,0	0,5	11,6
5V/452/B	316L	200	3,0	2,0	0,5	13,2

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96380	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96381	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96385	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96386	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

