

Upper lid

D01

In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel
Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404

Working pressure / Ciśnienie robocze:

+0,7/+0,3 Bar



Standard handwheel: stainless steel handwheel
(VLT18RZ212I)

Standard gasket: hydrocarbons

Standard surface finish: polished cover/satin frame


Standardowo pokrętko: ze stali nierdzewnej (VLT18RZ212I)

Standardowo uszczelka: Hydrokarbon

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana / kołnierz satynowany

Waga +/- 42,0 kg

A	300	400	450	500
P..max.	-1/+0,7 bar	-1/+0,7 bar	-1/+0,3 bar	-1/+0,3 bar

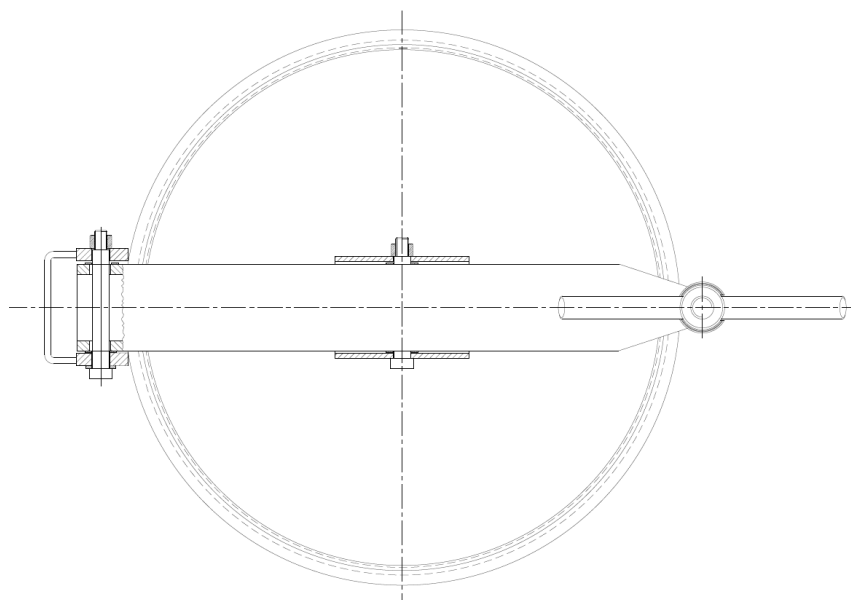

Available gaskets		
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE	
EPDM	-35°/+110°	
NITRILE (NBR)	-15°/+110°	
SILICON	-35°/+200°	
VITON	-20°/+200°	
FEP-Silicone	-60°/+204°	
FEP-Viton	-60°/+204°	

