



Upper lid "aseptic" D15


In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel
Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404
Domdeckel mit aussen Öffnung.



Tailored height on request


Standard handwheel: Stainless steel (VLT1209001S)
Standard gasket: EPDM
Standard surface finish: polished cover/2B frame
Standardowo pokrętko: ze stali nierdzewnej (VLT1209001S)
Standardowo uszczelka: EPDM zakładana na kołnierz
Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana / kołnierz 2B

A	Ø 420	Ø 460	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800
B	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
C	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
Bar	-0,5/+0,3	-0,5/+0,3	-0,5/+0,2	-0,5/+0,1	0,0	0,0
Weight	10,5 kg	11,0 kg	13,0 kg	14,4 kg		

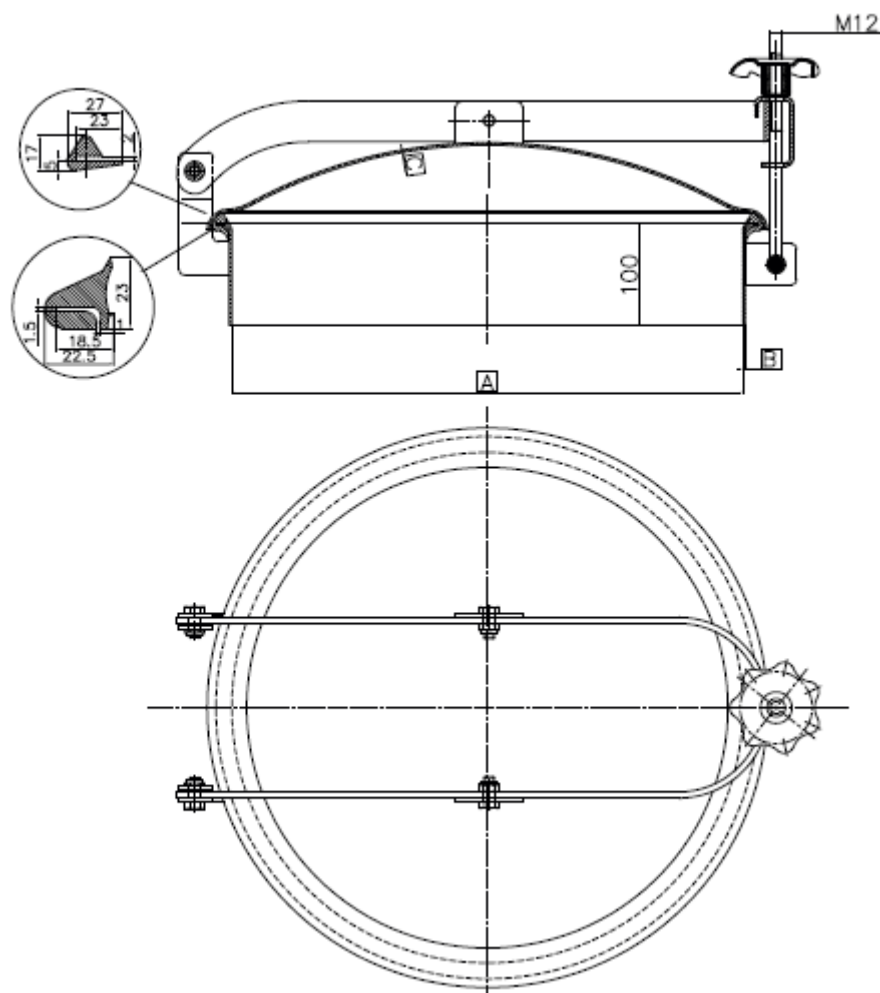

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°

Standard



ASE

