

Upper lid

D03

(without/bez PED)

In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel

Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404

Sight glasses installation up on request max DN125

Tailored height on request

Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1609004)

Standard gasket: Silicone

Standard surface finish: polished cover/satin frame

Na życzenie montowany wzornik max. DN125

Wysokość dostosowana na życzenie


Standardowo pokrętło: z tworzywa sztucznego (vlt1609004)

Standardowo uszczelka: Silikon

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa satynowana / kołnierz satynowany



B	300	300	400	400	450	450	500	500	600	600	700	700	800	800
BAR	-1/+4	-1/+6	-1/+4	-1/+6	-1/+4	-1/+6	-1/+3	-1/+6	-1/+2	-1/+4	-1/+1	-1/+2	-1/+1	-1/+2
A	N° 4	N° 6	N° 4	N° 6	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 8	N° 10
Kg	+/-17,0	+/-19,3	+/-23,7	+/-26,0	+/-29,3	+/-31,6	+/-33,3	+/-35,6	+/-37,3	+/-39,6				

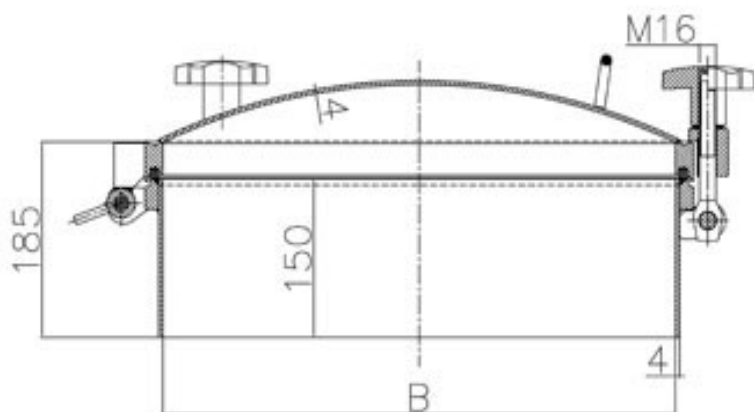

Available gaskets		
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE	
EPDM	-35°/+110°	
NITRILE (NBR)	-15°/+110°	
SILICON	-35°/+200°	
VITON	-20°/+200°	
FEP-Silicone	-60°/+204°	
FEP-Viton	-60°/+204°	

