


## Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T200 and nylon handwheel's MEC/60  
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle V//I/295;  
s.s. handle MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# N/230/2V

## Ø202mm

Standard z uszczelką EPDM G/T200 i nylonowymi pokrętłami MEC/60  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: pokrętło V//I/295;  
lub MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

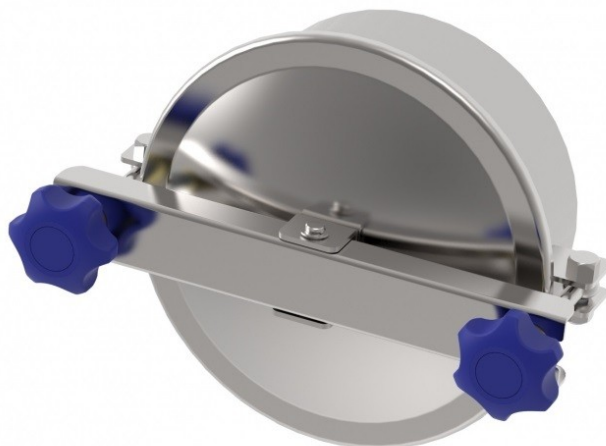

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
N/230/2V	304L	85	2,0	1,5	0,5	2,63
N/231/2V	304L	150	2,0	1,5	0,5	3,60
N/232/2V	304L	200	2,0	1,5	0,5	4,34
N/230/2V/B	316L	85	2,0	1,5	0,5	2,63
N/231/2V/B	316L	150	2,0	1,5	0,5	3,60
N/232/2V/B	316L	200	2,0	1,5	0,5	4,34

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96360	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96361	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96365	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96366	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

