


Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T400 and s.s. handwheel VI/165A.
Safety plug. Gasket on frame not glued.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

T1/G400

Ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/T400 i metalowym pokrętkiem VI/165A.
Z blokadą w pozycji otwartej. Uszczelka na kołnierzu, nie klejona.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

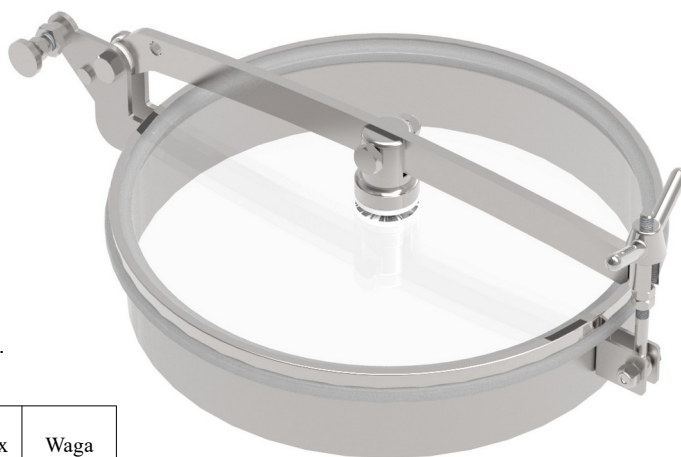

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
T1/G400	304L	65	2,0	12,0	0,01	9,3
T1/G401	304L	100	2,0	12,0	0,01	10,0
T1/G402	304L	150	2,0	12,0	0,01	10,9
T1/G403	304L	200	2,0	12,0	0,01	12,0
T1/G400/B	316L	65	2,0	12,0	0,01	9,3
T1/G401/B	316L	100	2,0	12,0	0,01	10,0
T1/G402/B	316L	150	2,0	12,0	0,01	10,9
T1/G402/B	316L	200	2,0	12,0	0,01	12,0

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96370	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96371	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96375	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96376	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

