


Wziernik ISO-K TYP 79.ISO-K

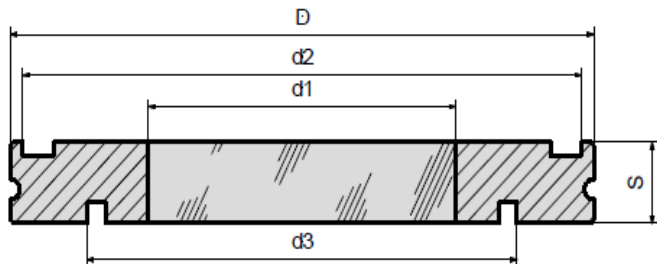

Do:

- ISO-K złączy
- Bardzo wysoka próżnia

Zalety:

- Wyjątkowo zwarta konstrukcja
- Łatwe, montaż bez instrukcji
- Ochrona przed całkowitą awarią
- Długi czas pracy
- Nadaje się do wysokiej próżni i ciśnienia

Warunki pracy:

Temperatura: patrz tabela



Dane techniczne:

Produkowane i testowane wg:

- Dyrektywa ciśnieniowa wg 97/23/WE 02/98, moduł H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 standardy W0/TRD 100
- Wziernik zgodny z DIN 7079
- Materiały do specyfikacji VdTÜV i DIN / EN
- Szkło: borowokrzemowe DIN7080/DIN7079

Certyfikaty materiałowe:

Certyfikat zgodności z normą EN 10204 – 3.1B

Flansa	Temperatura pracy
Stal nierdzewna Duplex (1.4462)	-30°C to +280°C
Hastelloy C-22 (2.4602)	-60°C to +300°C
Hastelloy C-4 (2.4610)	-60°C to +300°C

DN	D	d1	d2	d3	S
63	95	55	90,2	70	12
80	111	60	105	83	12
100	130	65	125	102	12
125	155	75	150	127	12
160	180	90	175	153	12
200	240	120	235	213	12
250	290	140	285	261	12