


Wziernik do złączy Clamp

Oprawa oświetleniowa 80.ESL-25A

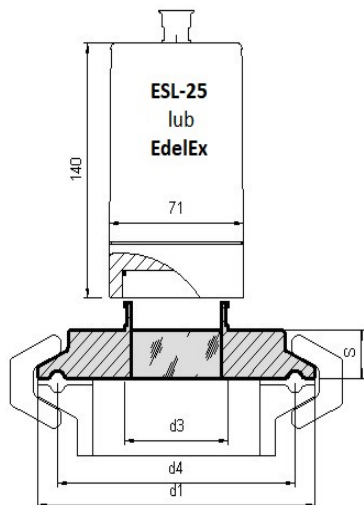

Omówienie:

Wziernik Typu 80 jest przeznaczony do złączy CLAMP wg DIN32 676/ISI 2852

Zalety:

- Wydajne oświetlenie
- Ochrona przed całkowitą awarią
- Długi czas pracy
- Zastosowanie w strefach zagrożonych wybuchem

Warunki pracy:

- Ciśnienie: 10-16 bar
- Temperatura: patrz tabela

Uwaga: Wziernik nie zawiera oprawy oświetleniowej.



Dane techniczne:

Produkowane i testowane wg:

- Dyrektywa ciśnieniowa wg 97/23/WE 02/98, moduł H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 standardy W0/TRD 100
- Szkło: borowokrzemowe DIN 7080 / DIN 7079

Certyfikaty materiałowe:

- Certyfikat zgodności z normą EN 10204 – 3.1B
- A3 Standard dla przetwórstwa spożywczego

Oprawy oświetleniowe do wyboru : ESL25 lub EdelEx ATEX:

- Ex II 2G EEx d IIC T4 / T5 / T6
- Połączenie: AC lub DC
- Napięcie zasilania: 12, 24, 120 lub 230 V
- Moc: 5, 10, 20, w zależności od rodzaju oprawy
- Temperatura otoczenia: Do +60°C
- IIC (wybuch wszystkie klasy)

Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z działem technicznym

Flansza	Temperatura pracy
Stal nierdzewna Duplex (1.4462)	-30°C to +280°C
Hastelloy C-22 (2.4602)	-60°C to +300°C
Hastelloy C-4 (2.4610)	-60°C to +300°C

Wymiar		d1	d3	d4	S	Max. ciśnienie Bar
DIN	INCH					
DN25/32/40	1"/1½"	50,5	28	43,5	12	16
DN50	2"	64,0	35	56,5	15	16
	2½"	77,5	35	70,5	10	16
DN65	3"	91,0	42	83,5	12	10
DN80	3½"	106,0	42	97	10	10
DN100	4"	119,0	42	110	12	10