


Wziernik do złączy aseptycznych wg DIN 11864-3 TYP 80.USL01

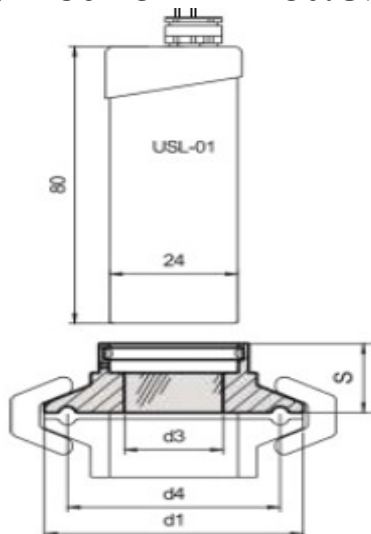

Aplikacje

- Kompaktowe połączenie sanitarne Lumiglas USL-01 ze stali nierdzewnej światło dzięki sprawdzonej technologii Metacamp sanitarny system. Dostarczanie do 20 watów intensywnego oświetlenie przez szklany obiektyw Metaglas.

Material :

- Ze stali nierdzewnej Duplex (1.4462)
- Hastelloy C-22 (2.4602)
- Hastelloy C-4 (2.4610) Certyfikaty materiałowe
- Certyfikat zgodne z EN 10204-3.1 lub 3.2 za dodatkową opłatą

Dane techniczne

Wyprodukowane i przetestowane pod kątem:

- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/23 / EG 02/98, moduł H (DIN / EN / ISO 9001)
- Standardy AD2000 W0 / TRD 100
- Wziernik zespolony z metalem zgodnie z DIN 7079
- Materiały zgodne ze specyfikacjami VdTÜV i wyznaczonymi normami DIN / EN
- Szkło: borokrzemowe zgodnie z DIN 7080 / DIN 7079

Zalety

- Miniaturowa konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Nadaje się w przemyśle spożywczym (standard A3)
- Odporność na kurz i wodę (IP65) nawet podczas mycia zewnętrznego
- Szybka i prosta instalacja bez ryzyka pęknięcia
- Bardzo wysoka odporność na uderzenia
- Wziernik odporny na uszkodzenia

Oprawy oświetleniowe Mini-Lumiglas

- Napięcie zasilania: 24 V AC lub DC
- Moc: 5 W (bez wbudowanego przycisku)
- 20W (z wbudowanym przyciskiem)
- Obudowa: stal nierdzewna DIN 1.4301 lub podobna
- Kabel zasilający: 3 m
- Żywotność żarówki: ponad 2500 godzin
- Odporność na pył i wodę IP65 i EN60 529 / DIN VDE 0470 część 1

Warunki pracy

- Ciśnienie: od -1 do 16 bar
- Temperatura: patrz tabela Temperatura: (z oprawą) do 90°C

Flansa	Temperatura pracy
Stal nierdzewna Duplex (1.4462)	-30°C to +280°C
Hastelloy C-22 (2.4602)	-60°C to +300°C
Hastelloy C-4 (2.4610)	-60°C to +300°C

DIN	ISO	Zoll	d1	d3	d4	S	Ciśnienie
	8/10	½", ¾"	25,0.	10,0	18	28	16
10/15/20			34,0.	14,0	27,5	28	16
25/32/40	15/20/25	1", 1½"	50,4.	22,0	43,5	22	16
50*	32/40*	2"*	64,0.	23,0	56,5	22	16

* zalecany wzornik typu USL 33