


Wziernik do złączy aseptycznych wg DIN 11864-3 TYP 84.USL33

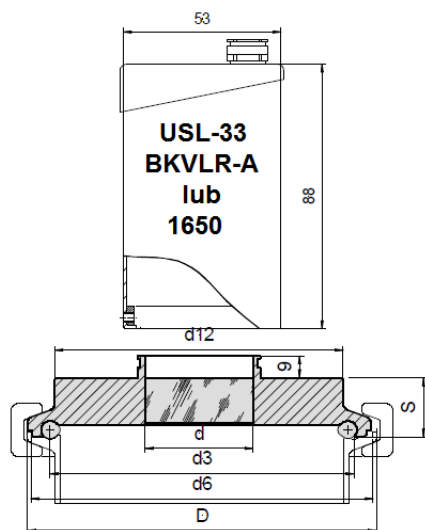

Do:

- Połączeń sterylnych flaszowych wg DIN 11864-3 (A)

Zalety:

- Ochrona przed całkowitym zniszczeniem
- Wziernik i uszczelnienie odpowiadać zaleceniom higienicznym EHEDG (European Design Group Equipment) i ASME BPE – 2002 (Bioprocessing)
- Długi czas pracy
- Spłukiwane od strony atmosferycznej
- Nadaje się do czyszczenia CIP i SIP
- Zgodność z GMP dla czystości, mycia i sterylizacji

Dane techniczne:

- Produkowane i testowane wg:
- Dyrektywa ciśnieniowa wg 97/23/WE 02/98, moduły H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 standardy W0/TRD 100
- Wziernik zgodny z DIN 7079
- Materiały do specyfikacji VdTÜV i DIN / EN
- Szkło: borowokrzemowe DIN 7080 / DIN 7079

Certyfikaty materiałowe:

Certyfikat zgodności z normą EN 10204 - 3.1B

Uwaga: Wziernik dostarczany bez oprawy oświetleniowej.
Oprawa oświetleniowa wg odrębnego zamówienia

Flansa	Temperatura pracy
Stal nierdzewna Duplex (1.4462)	-30°C to +280°C
Hastelloy C-22 (2.4602)	-60°C to +300°C
Hastelloy C-4 (2.4610)	-60°C to +300°C

DN			Ciśnienie PN	D	d	d3	d6	d12	S	O-Ring
DIN 11850	ISO 1127	ISO2037 BS 4825								
25			16	50,5	24	30,9	38,3	42	17	28x3,5
32			16	50,5	24	38,65	47,6	42	14	34x5
		1½"	16	64,0	30	41,45	50,4	54	14	37x5
40			16	64,0	30	44,65	53,6	54	17	40x5
	42,4		16	64,0	30	45,05	54,0	54	14	40,5x5
	48,3		16	64,0	30	50,95	59,9	54	14	46,5x5
		2"	16	77,5	35	54,55	63,4	62	15	50x5
50			16	77,5	35	56,65	65,6	62	15	52x5
	60,3		16	91,0	35	62,95	71,9	78	16	58,5x5
		2½"	16	91,0	35	66,85	75,8	78	16	62x5
65			16	91,0	37	72,65	81,6	78	16	68x5
	76,1		16	106,0	35	78,35	88,1	90,5	18	73,5x5
		3"	16	106,0	35	79,55	89,5	90,5	18	75x5
80			16	106,0	35	87,65	97,6	90	18	83x5