





Zawory oddechowe

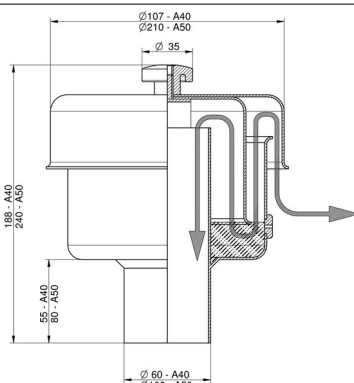

Mod.	Materiał	Waga
A-40	316	1,5 kg
A-50	316	2,5 kg

A-40 In stainless steel 316L, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working, maximum flow 300 hl/h.
A-50 In stainless steel, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working, maximum flow 1000 hl/h.


A-40 ze stali nierdzewnej 316L, dwukierunkowe (ciśnienie i próżnia) olejowy, maksymalny przepływ 300 hl / h.
A-50 ze stali nierdzewnej, dwukierunkowe (ciśnieniowe i próżniowe) olejowy, maksymalny przepływ 1000 hl / h.

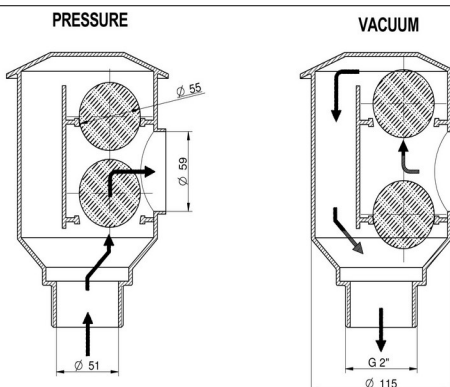

Mod.	Materiał	Waga
A-30	polietylen	0,32 kg

In polyethylene, two-way (pressure and vacuum), maximum flow 800hl/h.


Z polietylenu, dwukierunkowe (ciśnienie i próżnia), maksymalny przepływ 800 hl / h.

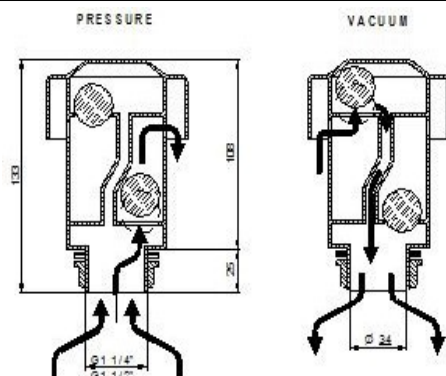

Mod.	Materiał	Waga	Uszczelka
A-20	polietylen	0,32 kg	G1¼"
A-21	polietylen	0,32 kg	G1½"

In polyethylene, two-way (pressure and vacuum), maximum flow 400hl/h.

Z polietylenu, dwukierunkowe (ciśnienie i próżnia), maksymalny przepływ 400 hl / h.

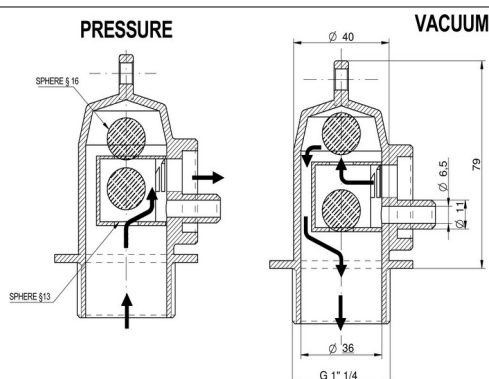

Mod.	Materiał	Waga
A-10	polietylen	0,6 kg

In polyethylene, two-way (pressure and vacuum), maximum flow 130hl/h.

Z polietylenu, dwukierunkowe (ciśnienie i próżnia), maksymalny przepływ 130 hl / h.