

# WSKAŹNIK POZIOMU C.E. (MOD. MLSCE)

Aerometr z kontaktem elektrycznym (s)



Ten przyrząd służy do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, jakie produkt wywiera na membranę. SYSTEM POMIAROWY: miernik poziomu SABA wykorzystuje technologię SCHAEFFER: jest to duża membrana, która jest specjalnie kształtowana, a następnie przyspawana metodą TIG do separatora, w celu uzyskania maksymalnej czułości i powtarzalności pomiaru. W tym systemie nie jest używana klasyczna sprężyna Bourdona i nie ma oleju wewnątrz jednostki sprężyny Bourdona-separatora, który może powodować błędy wynikające ze wzrostu objętości oleju spowodowanego zmianami temperatury. Można mierzyć gęste produkty z zawieszonymi cząstkami (moszcze, osady, zagęszczane soki owocowe, wino i inne produkty spożywcze), ponieważ membrana separacyjna gwarantuje doskonałą dezynfekcję przyrządu.

## DANE TECHNICZNE:

Wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 316.

Zakres: 0-6, 0-8, 0-10, 0-12, 0-16 MT Zaleca się wybranie odpowiedniego zakresu skali dla wysokości zbiornika (Przykład: zbiornik o wysokości 8 mt wybierz pełną skalę 0-10 mt, a nie 0-16 mt, ponieważ szerokość skali będzie mniejsza, a precyzja mniejsza)

Tarcza: Ø 100 - 150 - 200 mm.

Obudowa: Ø 100, 150, 200 mm ze stali nierdzewnej

Element czuły: Wzmocniona membrana typu SCHAEFFER ze stali nierdzewnej

Ruch: ze stali nierdzewnej

Połączenia:

membrana RADIALNA z gwintowanym przyłączem DN 50 DN 65 tylko dla wersji Ø 100, 150 mm.

TYLKO dla modelu Ø 150-200 mm średnicy. Z gwintem wewnętrznym DN 50 DN 65. Membrana AISI 316 spawana tkaną.

Dokładność: 1% pełnej skali

**Zaleca się stosowanie tego narzędzia w odległości ok. 300 mm od dna zbiornika.**

## Certyfikaty:


Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (przedmioty materialne mające kontakt z żywnością - na życzenie)

Certyfikat kalibracji manometru (lista mierzonych pojedynczych wartości; 5 punktów pomiarowych)

Przyrząd jest wyposażony w 1 lub 2 styki elektryczne:

- styk min
- styk max
- styk min. i jeden max. regulowany na całej skali

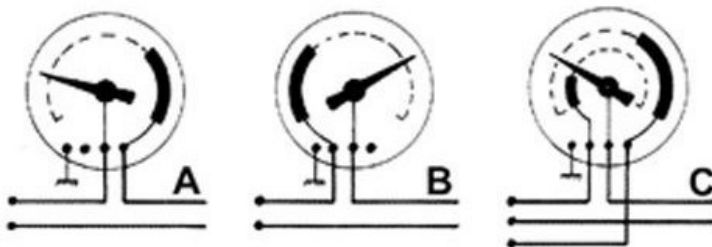

**A:** Contatto di massima in chiusura

**B:** Contatto di minima in chiusura

**C:** 1 contatto di max., 1 contatto di min. in chiusura

## Jak zamawiać :

Zakres skali / Przyłącze procesowe / Części / Certyfikaty