

MANOMETR Ø 63 (MOD. SA 40-63)

Stal nierdzewna, manometr sanitarny z
separatorem i stykiem elektrycznym/s



Produttore qualificato
M.O.C.A.
Reg. CE n. 1935/2004



Tradycyjny manometr ze sprężyną Bourdona nie może być stosowany do pomiaru ciśnienia w przemyśle spożywczym. W rzeczywistości, produkt spożywczy wchodzący i osadzający się w elemencie wrażliwym (sprężynie Bourdona) może spowodować jego zatkanie, co z kolei może powodować problemy higieniczne z powodu zanieczyszczenia bakteryjnego. Dlatego, aby uniknąć problemów wymienionych powyżej, do manometru należy zastosować urządzenie, zwane separatorem, które składa się z odpowiednio ukształtowanej membrany rozdzielającej, ze stali nierdzewnej AISI 316. Manometr i separator tworzą jedno ciało. Separator jest wyposażony w przyłącze gwintowane zgodnie z normami DN-SMS-IDF-CLAMP. Należy pamiętać, że manometr z separatorem SABA jest standardowo amortyzowany, dlatego może pracować nawet w przypadku silnych pulsacji bez powodowania problemów.

DANE TECHNICZNE

Zakres:

Ciśnienie: 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 bar

Próżnia: -1/0 bar; 0- 76 cm/hg.

Ciśnienie/Próżnia: -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15; -1+24; -1+39 bar

Biała tarcza z czarną skalą: Ø tarczy 63 mm z mikrometrycznym urządzeniem do zerowania.

Element czuły: uszczelka membranowa AISI 316 spawana laserowo.

Podłączenie: DN - SMS – standardy CLAMP, z tyłu lub promieniowo. Wzmocniający mechanizm zegarowy ze stali nierdzewnej.

Obudowa: Ø 63 obudowa ze stali nierdzewnej z okienkiem z pleksi, uszczelniona podwójnym koszykiem U.

Amortyzator: standardowy i wbudowany.

Dokładność: 1,6 % maksymalnej wartości skali.

Stopień ochrony: IP 55.

Certyfikaty:

Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (przedmioty materialne mające kontakt z żywnością – na życzenie)


Certyfikacja manometru: ATEX (na życzenie)

Certyfikat kalibracji manometru (lista mierzonych pojedynczych wartości; 5 punktów pomiarowych)


Jak zamawiać :

Pole skali / Przyłącze procesowe / Części / Certyfikaty

PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY DN 25 DIN 11851 RADIAL MALE-NUT CONNECTION

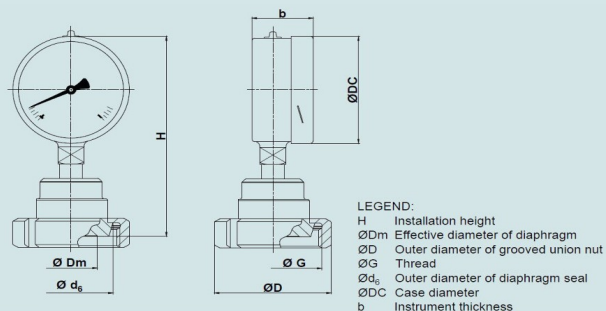


PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY DN 25 DIN 11851 BACK MALE-NUT CONNECTION

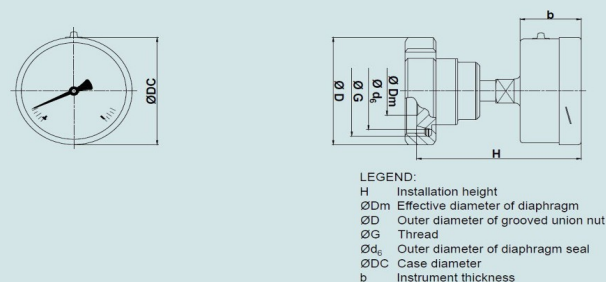


DN	Dimensions in mm						
	Ø DC	Ø G	H	Ø D	Ø d6	Ø Dm	b
25	63	RD 52 x 1/6	123	63	44	26	33

DN	Dimensions in mm						
	Ø DC	Ø G	H	Ø D	Ø d6	Ø Dm	b
25	63	RD 52 x 1/6	123	63	44	26	33

PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY DN 25 DIN 11851 RADIAL FEMALE CONNECTION

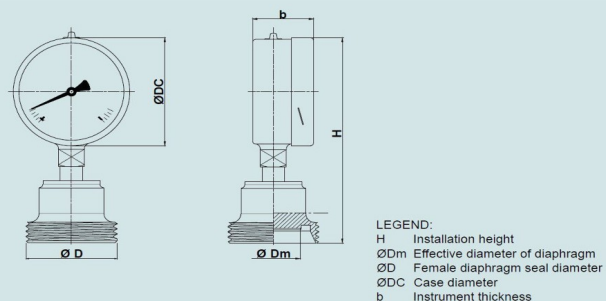


PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY DN 25 DIN 11851 BACK FEMALE CONNECTION

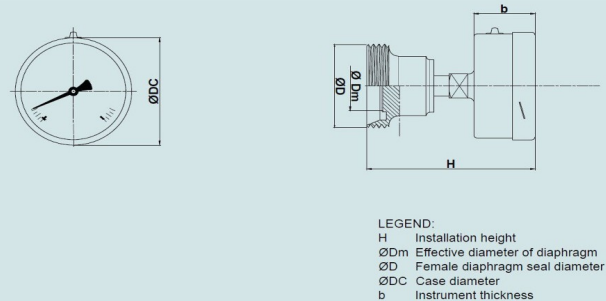


DN	Dimensions in mm				
	Ø DC	Ø D	H	Ø Dm	b
25	63	RD 52 x 1/6	123	26	33

DN	Dimensions in mm				
	Ø DC	Ø D	H	Ø Dm	b
25	63	RD 52 x 1/6	123	26	33

PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY CLAMP RADIAL CONNECTION

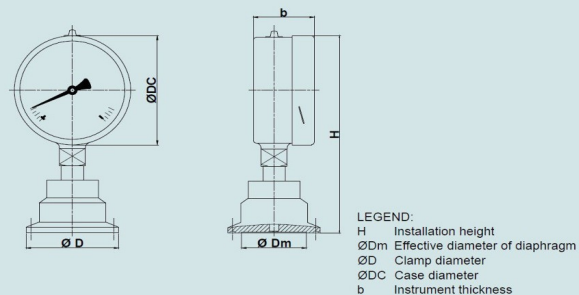


PRESSURE GAUGE 63mm WITH SANITARY CLAMP BACK CONNECTION

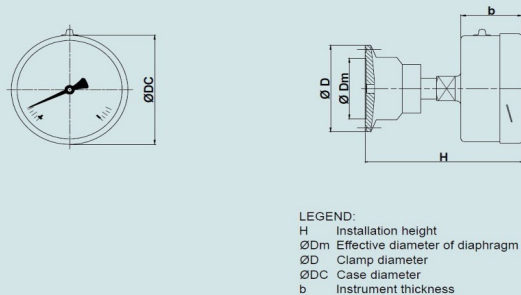

DN	Dimensions in mm				
	Ø DC	H	Ø D	Ø Dm	b
1 1/2"	63	115	50.5	35	33

DN	Dimensions in mm				
	Ø DC	H	Ø D	Ø Dm	b
1 1/2"	63	115	50.5	35	33

PRESSURE GAUGE 63 WITH SANITARY CONNECTION GAS imm

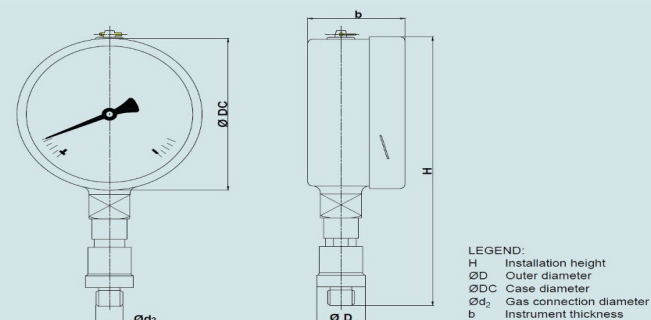

DN	Dimensions in mm				
	ØDC	H	ØD	Ø d2	b
63	63	172	40	1/4"	33

