

TERMOMETR CYFROWY (MOD. TLCD)

Termometr elektroniczny



Przyrządy te zostały zaprojektowane do pomiaru temperatury. Sektory o największym zastosowaniu to przemysł spożywczy i mleczarski (zbiorniki do przechowywania wina/mleka/oleju/soku, przemysłowe zakłady produkujące piwo/mleko, zbiorniki do produkcji sera), farmaceutyki i chemikalia. Bateria zasilająca z gwarantowaną długą żywotnością.

DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiaru: -40 + 70 ° C; 0 + 100 ° C.

Rozdzielczość: 0,1 ° C.

Dokładność: ± 0,4 ° C.

Średnica obudowy: 80 mm.

Średnica żarówki: 9 mm.

Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304; żarówka ze stali nierdzewnej AISI 316

Długość żarówki: zmienna zgodnie z życzeniem

Zasilanie: 2 baterie AG 13 zapewniające długą żywotność

Czasy pobierania próbek: co 2 sekundy

Wyświetlacz: LCD

Tarcza: konfigurowalna maska przednia

Montaż: promieniowy / tylny / obrotowy

Podłączenie procesowe: gładkie lub z przesuwным mocowaniem lub kompletne z wyjmowanym 1/2 "GAS lub sanitarnym DIN 11851, CLAMP, SMS, IDF.

Certyfikaty:

Deklaracja zgodności

Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (przedmioty materialne mające kontakt z żywnością – na życzenie)





Certyfikacja manometru: ATEX (na życzenie)

Certyfikat kalibracji manometru (lista mierzonych pojedynczych wartości; 5 punktów pomiarowych)

Informacje jak zamawiać:

Skala / Przyłącze procesowe / Rozmiar rury / Części / Certyfikaty


MONTAŻ (z podłączeniem do procesu sprawnego):

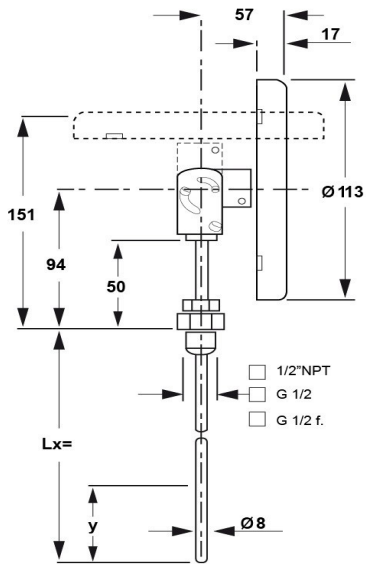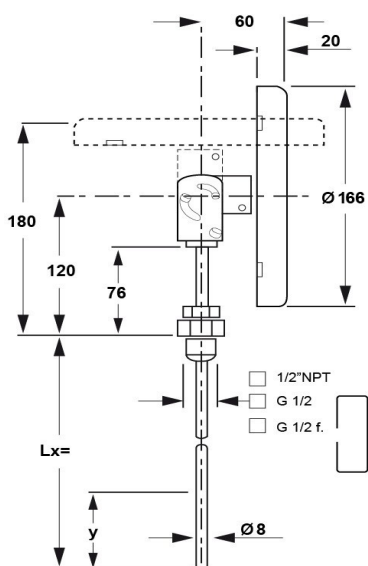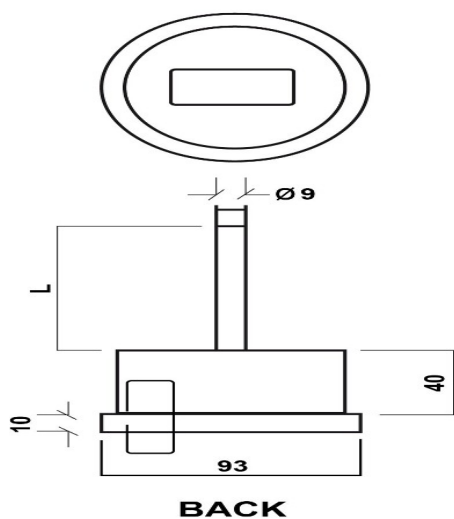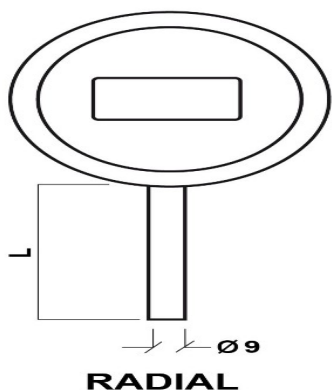



POŁĄCZENIA Z PROCESEM:

Możliwe jest użycie termometru cyfrowego bez osłony termometrycznej wyłącznie tam, gdzie ciśnienie robocze jest niskie, lepkość i prędkość ślizgowa są niskie.


Jednakże, aby wymienić przyrząd w trakcie pracy i zagwarantować długą żywotność oraz zapewnić lepszą ochronę termometru, systemu i środowiska, zaleca się użycie osłony termometrycznej pomiędzy modelami dostępnymi w asortymencie SABA.

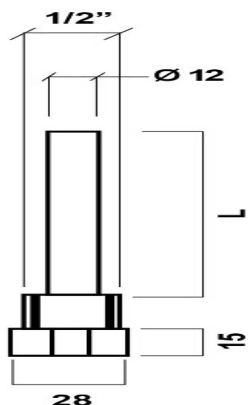

**POCKET TREAD
1/2" GAS**

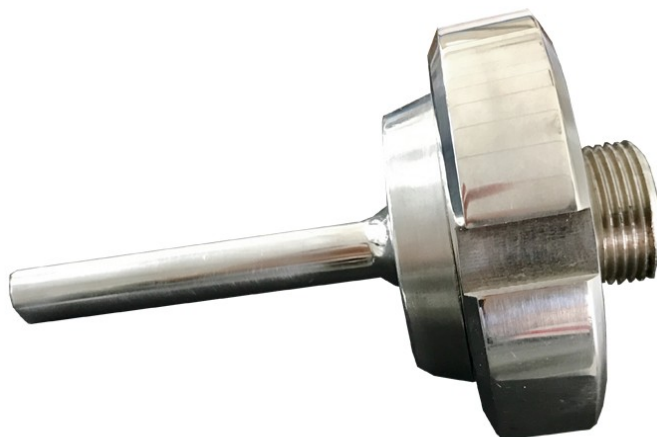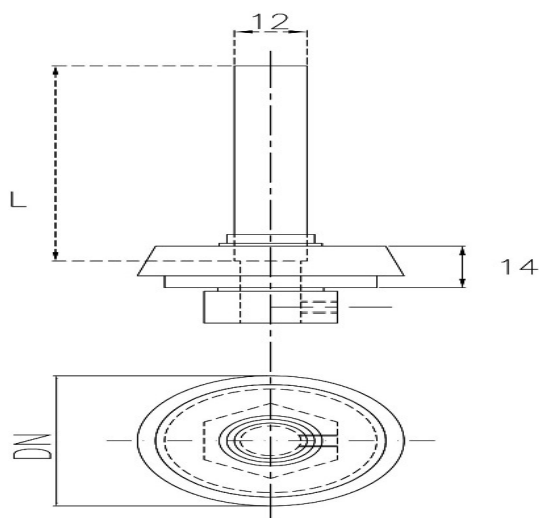

THERMOWELL DIN 11851
DN: 15 – 25 – 40 – 50

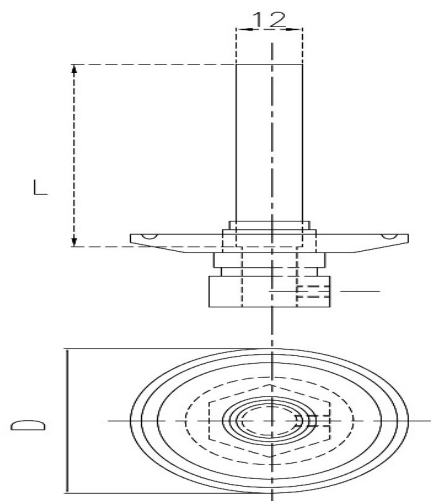

THERMOWELL CLAMP
D: 1 1/2" – 2" – 2 1/2"