

TERMOMETR Z OSŁONĄ TERMOMETRYCZNĄ (MOD. TPB)



Ta seria przyrządów została zaprojektowana do pomiaru temperatury.
Termometry są zbudowane z bimetalicznego lub cyfrowego elementu czułego. Czułe żarówki są zazwyczaj chronione wyjmowaną kieszenią z najbardziej odpowiedniego materiału.
Dobrze wykonane specjalnie do stosowania wewnątrz drewnianych beczek, jak degustator ze stali nierdzewnej.

TERMOMETR

DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiarowy: -10 + 50 ° C

Tarcza: biała z czarnym napisem; wartości ujemne w kolorze czerwonym Ø 100 mm

Indeks: z czarnego aluminium

Obudowa i pierścień: Ø100 mm, pierścień z blokadą bagnetową z uszczelką ze stali nierdzewnej AISI 304

Średnica bańki: Ø 8 mm

Długość bańki: 200 mm

Element termometryczny: cylindryczna spirala bimetaliczna

Granica: nie przekraczać 75% wartości pełnej skali i/lub wartości skrajnej skali dla temperatur poniżej 0 ° C.

Przekroczenie temperatury: 30% wartości pełnej skali

Urządzenie regulacyjne: zewnętrzna śruba regulacyjna (za obudową)

Montaż: tylny

Przyłącze procesowe: stałe 1/2 "gaz

Ruch wzmacniający: ze stali nierdzewnej

Stopień ochrony: IP 55

Dokładność: 1% wartości pełnej skali (zgodnie z EN 13190)

TERMOWNICA

DANE TECHNICZNE:

Rura, osłona, listwa, nakrętka



Materiał: osłona ze stali nierdzewnej AISI 316, nakrętka, lamela

Podłączenie: typ degustatora z gwintem zewnętrznym 1/2" w komplecie z uszczelką

Średnica: 17 mm

Długość: 200 mm

Podłączenie do termometru: 1/2" gwint żeński

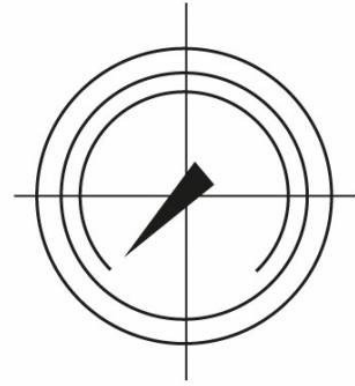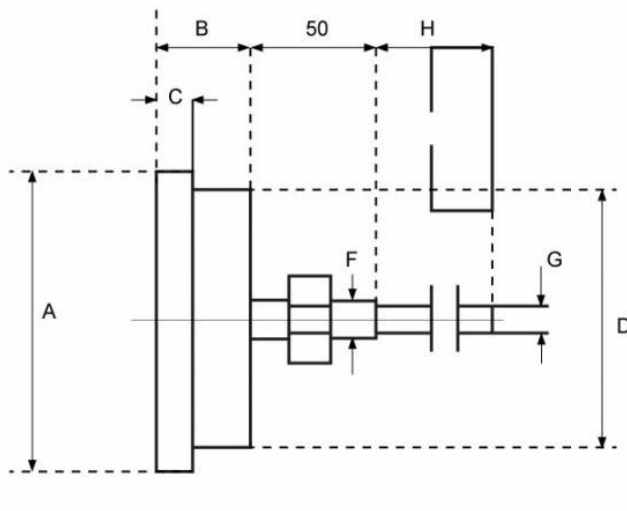

Fix back connection

Certyfikaty:

Deklaracja zgodności

Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (przedmioty materialne mające kontakt z żywnością – na życzenie)