

# Płaska pokrywa z kołnierzem spawanym i śrubami obrotowymi do 6/-1 bar

Do +6/-1 Bar

**zgodny z aprobatą PED 2014/68/EU**



## standard:

- Materiał w kontakcie z wodą: 1.4571
- Elementy mocujące: 1.4301
- Uchwyty z tworzywa sztucznego z wkładką ze stali nierdzewnej i mosiężną podkładką radełkową
- Uszczelka silikonowa
- Zawias i uchwyt
- Wysokość kołnierza  $H = 49$  mm, Grubość kołnierza spawanego  $S2 = 8$  mm
- Powierzchnia niepolerowana, obrobiona maszynowo  $Ra < 1,6 \mu m$
- Z homologacją UE (Moduł G) zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED)
- Kod wzoru: AD 2000-Merkblatt

## standard design


- wetted material: 1.4571
- Attachment parts: 1.4301
- Plastic handles with stainless steel insert and brass knurl-washer
- Silicone-gasket
- Hinge and handle
- Flange height  $H = 49$  mm, weld collar thickness  $S2 = 8$  mm
- Surface unpolished, machined  $Ra < 1,6 \mu m$
- With EU-approval (Modul G) acc. PED 2014/68/EU
- Design Code: AD 2000-Merkblatt

## options

- Wetted materials: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, C-22, C-276, C-2000, etc.
- Intermediate sizes (after consultation)
- Various gasket qualities
- Various surface qualities (glass-bead blasted, pickled or polished up to  $Ra < 0,2 \mu m$ )
- Various handles (stainless steel handles, toggles, nuts, etc.)
- Locking pin in open position
- Springassists (torsion- or toolspring)
- Installation of nozzles (sightglasses, TC-ferrules (DIN32676), HZ-Connect, etc.)
- Various limit- / proximity-switches
- Safety-grill / safety-cross
- Attachment parts in other materials
- Various Design Codes: ASME VIII-1, EN13445, etc
- Optional with ASME-approval VIII-1, latest Edition (additional surcharge, design-changes possible)

## opcjonalnie:

- 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000 itp.
- Możliwość wykonania pośrednich wymiarów
- Dostępne różne materiały uszczelkek
- (piaskowane kulkami szklanymi, trawione lub polerowane do  $Ra < 0,2 \mu m$ )
- Różne uchwyty (uchwyty ze stali nierdzewnej, przełączniki, nakrętki itp.)
- Z blokada opadania
- Sprężyny wspomagające (sprężyna skrętna lub narzędziowa)
- Montaż dysz (wzierniki, tuleje TC (DIN32676), HZ-Connect itp.)
- Różne wyłączniki krańcowe / zbliżeniowe
- Kratka bezpieczeństwa / krzyż bezpieczeństwa
- Części w innych Materiały
- Różne normy projektowe: ASME VIII-1, EN13445 itp. Opcjonalnie z aprobatą ASME
- VIII-1, najnowsza edycja (za dopłatą, możliwe zmiany konstrukcyjne)

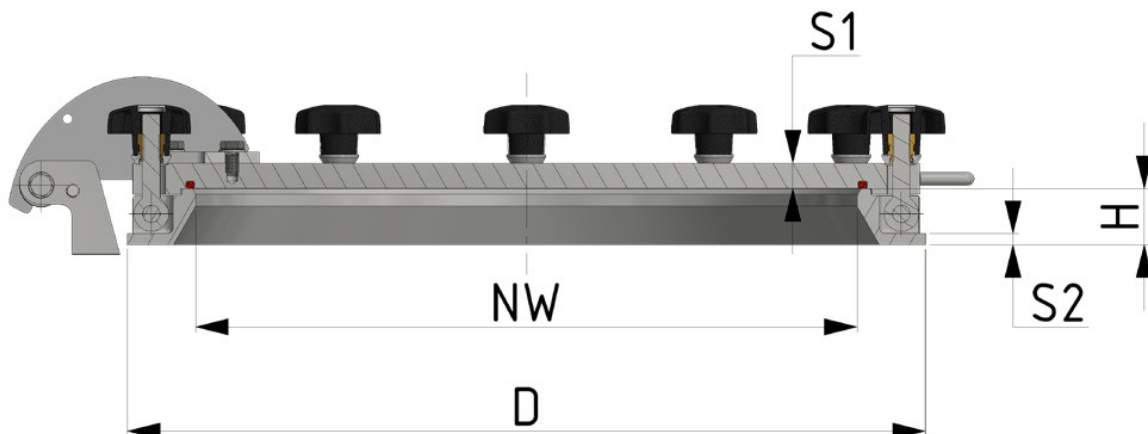

## Płaska pokrywa z kołnierzem spawanym i śrubami obrotowymi do 6/-1 bar

Do +6/-1 Bar

zgodny z aprobatą PED 2014/68/EU



|    | Art. nr           | NW  | Ciśnienie<br>Bar | Max. temp. | Ilość<br>śrub | Średnica<br>zewnętrzna<br>(D) [mm] | Grubość<br>pokrywy<br>(S1) [mm] | Waga<br>kg |
|----|-------------------|-----|------------------|------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1  | ST-Zi 20402062004 | 200 | 6,0              | 200        | 4             | 325                                | 24,0                            | 27,0       |
| 2  | ST-Zi 20402562004 | 250 | 6,0              | 200        | 4             | 375                                | 24,0                            | 34,0       |
| 3  | ST-Zi 20403042004 | 300 | 4,0              | 200        | 4             | 425                                | 24,0                            | 42,0       |
| 4  | ST-Zi 20403062006 | 300 | 6,0              | 200        | 6             | 425                                | 24,0                            | 43,0       |
| 5  | ST-Zi 20403542004 | 350 | 4,0              | 200        | 4             | 475                                | 24,0                            | 50,0       |
| 6  | ST-Zi 20403562006 | 350 | 6,0              | 200        | 6             | 475                                | 24,0                            | 51,0       |
| 7  | ST-Zi 20404042004 | 400 | 4,0              | 200        | 4             | 525                                | 24,0                            | 60,0       |
| 8  | ST-Zi 20404062008 | 400 | 6,0              | 200        | 8             | 525                                | 24,0                            | 62,0       |
| 9  | ST-Zi 20404562006 | 450 | 4,0              | 200        | 6             | 575                                | 24,0                            | 71,0       |
| 10 | ST-Zi 20404562008 | 450 | 6,0              | 200        | 8             | 575                                | 24,0                            | 72,0       |
| 11 | ST-Zi 20405042008 | 500 | 4,0              | 200        | 8             | 625                                | 24,0                            | 83,0       |
| 12 | ST-Zi 20405062010 | 500 | 6,0              | 200        | 10            | 625                                | 24,0                            | 84,0       |
| 13 | ST-Zi 20406042010 | 600 | 4,0              | 200        | 10            | 725                                | 24,0                            | 108,0      |
| 14 | ST-Zi 20406062012 | 600 | 6,0              | 200        | 12            | 725                                | 24,0                            | 109,0      |

