



## Timer do opraw oświetleniowych Serii U3 dla stref niebezpiecznych

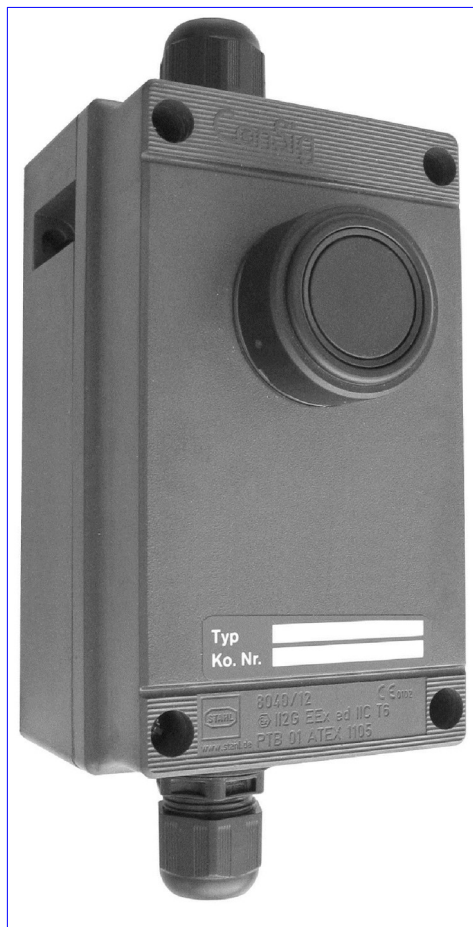

Timer Typ U3-230, obudowa ze wzmocnionej włóknem szklanym żywicy poliestrowej, moc znamionowa 230 V AC

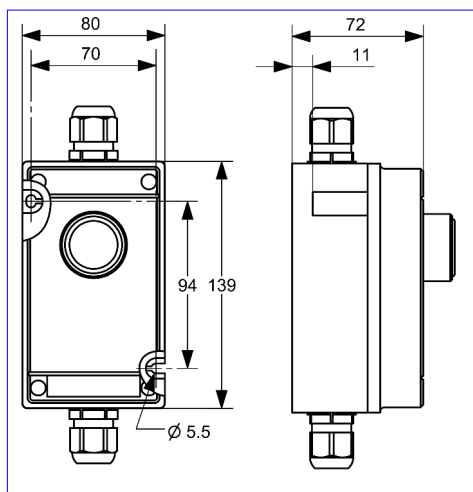

Wymiary

### Zastosowanie:

Timer serii U3 służy jako urządzenia zewnętrzne do zdalnej obsługi wziernikowych opraw oświetleniowych z serii CHEMLUX, EdelLUX i Fibrolux.

Ich stosowanie może znacznie zmniejszyć zużycie energii i koszty związane ze zmianą żarówek.

Bardzo łatwa instalacja, polegająca na podłączeniu kabla zasilającego do urządzenia.

Elektroniczny moduł czasowy zwykle jest ustawiony na okres około. 5 minut, ale dostępne są inne okresy pracy (10 lub 15 minut). Wymagany okres pracy timera musi być wyraźnie określone w momencie zamówienia.

Wysoka zdolność przełączania, umożliwia połączenie więcej niż jednej oprawy do jednej jednostki, wyposażonych w szczególności w urządzenia z wieloma oprawami.

Obudowy posiadają certyfikat ATEX w grupach G (strefy 1 i 2) i D (strefy 21 i 22), co pozwala na uniwersalne zastosowanie w wyznaczonych miejscach niebezpiecznych. Krótkie terminy realizacji są gwarantowane przez nasz duży magazyn.

### Dane techniczne:

Deklaracja zgodności modułu czasowego	SNCH 04 ATEX 3625 U
Stopień ochrony przed zapłonem	EEx de II C T6, Ex II 2 G + D
Stopień zabezpieczenia	IP 65 wg EN 60529 / DIN VDE 0470 cz. 1
Zasilenie	230 / 240 V AC
Temperatura otoczenia	- 20 °C to + 40 °C
Połączenia	Max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Wyjście	1 styk zwierny
Max. natężenie prądu	4 A
Obudowa	Ze wzmocnionej włóknem szklanym żywicy poliestrowej

Czy chcecie państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy opraw oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, o naszej ofercie okrągłych wzierników wg DIN 28120/28121, skręcanych wziernikach podobnych do DIN 11851, o prostokątnej lub D-zakończonych wziernikach, wskaźnikach przepływu rurociągu, bocznych lub centralnie sterowanych wycieraczkach, wziernikach na zawiasach, lub jednostkach oświetleniowych VETROLUX<sup>®</sup>?

Czy jesteście Państwo zainteresowani innymi typami, specjalnymi wersjami o różnych stopniach ochrony? Jeśli tak, skontaktujcie się z nami, naszymi oddziałami lub lokalnymi agentami - to jest nasza sprawa!