


Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/295 and nylon handwheel MEC/60/A.
Gasket not glued on cover. On request: s.s. handle VI/295/A.
Mod. /K: with s.s. handle VI/295/K, safety nut and gradual opening system.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.285

184x234mm

Standard z uszczelką EPDM G/295 i nylonowym pokrętkiem MEC/60/A.
Uszczelka nie przyklejona w pokrywie. Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295/A
Mod. /K: z metalowym pokrętkiem VI/295/K, nakrętką zabezpieczającą i stopniowy otwieraniem
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

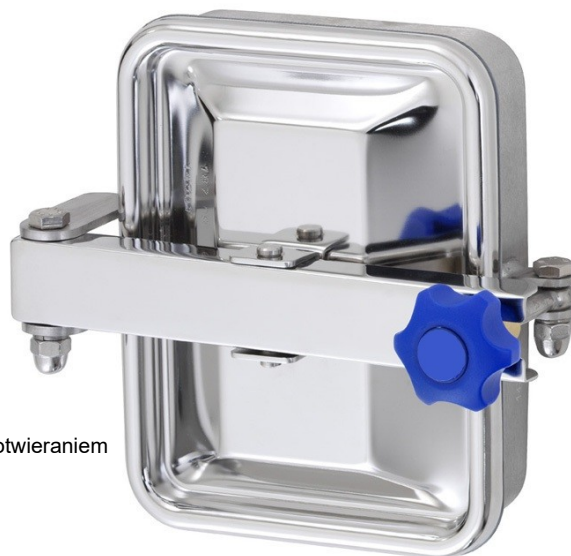

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
285	304L	40	5,0	1,2	0,5	3,2
285/K	304L	40	5,0	1,2	0,5	3,5
285/B	316L	40	5,0	1,2	0,5	3,2
285/B/K	316L	40	5,0	1,2	0,5	3,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96020	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96021	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96025	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96026	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

