

MANOMETR SA 40 VARIVENT (MOD. SA 40 VARIVENT)

Stal nierdzewna, manometr sanitarny z separatorem VARIVENT



Produttore qualificato
M.O.C.A.
Reg. CE n. 1935/2004



Te przyrządy są przeznaczone do pomiaru ciśnienia. Stosowane w elektrowniach chemicznych, petrochemicznych, konwencjonalnych i nadają się do wytrzymywania najbardziej niekorzystnych warunków pracy, określonych przez agresywność płynu procesowego i środowiska oraz dla płynów, które nie mają wysokiej lepkości lub się nie krystalizują. Do stosowania w zespołach hydraulicznych, pompach, myjkach wysokociśnieniowych, prasach, sprężarkach silnikowych, turbinach, silnikach Diesla, systemach chemicznych, petrochemicznych i chłodniczych, a w każdym przypadku w obecności pulsujących ciśnień i wibracji, zalecamy wersję z obudową wypełnioną płynem tłumiącym.

DANE TECHNICZNE:

Zakresy pomiarowe: 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 60 - 100 bar.

Biała tarcza z czarnymi napisami: tarcza Ø 63 - 100 - 150 mm / stalowa wskazówka z mikrometrycznym urządzeniem resetującym

Element czuły: spawana laserowo membrana AISI 316

Połączenie: zarówno promieniowe, jak i tylne, zgodnie z normami VARIVENT

Mechanizm wzmacniacza: ze stali nierdzewnej

Obudowa: Ø 63 - 100 - 150 ze stali nierdzewnej ze szkłem pleksiglasowym z podwójnym uszczelnieniem U


Płyn wypełniający: nietoksyczny

Amortyzator: wbudowany standard

Dokładność: 1% wartości pełnej skali


Stopień ochrony: IP 65

PRESSURE GAUGE 100mm WITH SANITARY VARIVENT® RADIAL CONNECTION

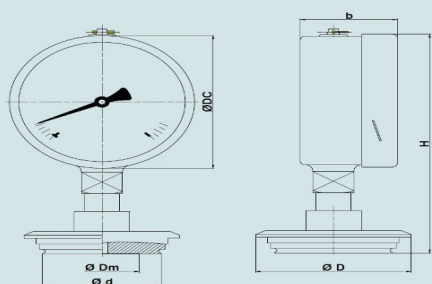

LEGEND:
H Installation height
ØDm Effective diameter of diaphragm
ØD Outer diameter
ØDC Case diameter
Ød Seat diameter
b Instrument thickness

PRESSURE GAUGE 100mm WITH SANITARY VARIVENT® BACK CONNECTION

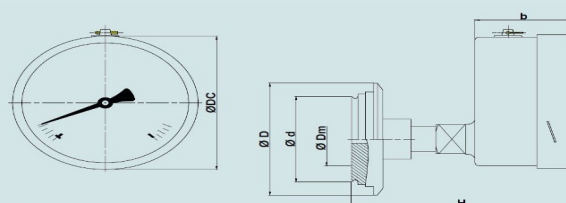

LEGEND:
H Installation height
ØDm Effective diameter of diaphragm
ØD Outer diameter
ØDC Case diameter
Ød Seat diameter
b Instrument thickness

DN	Dimensions in mm					
	Ø DC	Ø D	Ø d	H	Ø Dm	b
Type N	100	84	68	148	40	50
Type F	100	66	50	148	40	50

DN	Dimensions in mm					
	Ø DC	Ø D	Ø d	H	Ø Dm	b
Type N	100	84	68	148	40	50
Type F	100	66	50	148	40	50

Certyfikaty:

Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (przedmioty materialne mające kontakt z żywnością – na życzenie)

Certyfikacja manometru: ATEX (na życzenie)

Certyfikat kalibracji manometru (lista mierzonych pojedynczych wartości; 5 punktów pomiarowych)

Jak zamawiać :

Pole skali / Przyłącze procesowe / Części / Certyfikaty